

LAGER- UND INDUSTRIEGITTER

DRAHT- UND STAHLGITTER



Draht- und Stahlgitter

Modul Vario

- Draht- und Stahlgitter zum Schutz und zur Sicherung von Maschinen, zur Schaffung von Lagerflächen, für Schweißplätze
- Die Plattengrößen können selbst den anspruchsvollsten Projekten angepasst werden, mit Höhen von 400 mm bis 2 300 mm mit Zunahme von 10 cm und Breiten von 250 mm bis 2 000 mm mit Zunahme von 1 cm
- schnelle und einfache Installation
- Füllmaterial: Maschendraht, Stahlblech, Polycarbonat
- einflügelige Türen mit Breiten von 450 mm bis 1 550 mm und Höhen von 1 700 mm bis 4 700 mm mit Zunahme bis 100 mm
- zweiflügelige Türen mit Breiten von 900 mm bis 3 000 mm und Höhen von 1 700 mm bis 4 700 mm mit Zunahme bis 100 mm
- Standardfarben: Gelb, Grau, Schwarz, Hellgrau, Weiß, verzinkt



Oberflächenveredelung	Pfostenabmessung Typ 1 (mm)	Pfostenabmessung Typ 2 (mm)	Pfostenhöhe (mm)	Plattenabmessung (H/B mm) (100 10 mm Zunahme)	Maschenabmessung (mm)	Draht Ø (mm)	Füllmöglichkeiten
Gelb RAL 1018							
Grau RAL 7037							
Schwarz RAL 9005	60 × 60		450–2 350		20 × 100	2,5 × 2,5	
Hellgrau RAL 9006	60 × 220	60 × 100	max. 3 050	400–2 300	50 × 100	2,5 × 2,5	Stahlmaschendraht-
Weiß RAL 9018	60 × 320		max. 4 450	250–2 000	50 × 50	2,5 × 2,5	Polycarbonat
verzinkt			max. 10 700		50 × 50	3,0 × 4,0	Stahlblech
					50 × 50	5,0 × 5,0	

Maschinenschutz



Schweißplätze





DRAHT- UND STAHLGITTER

• Türmöglichkeiten

- zweiflügelige Drehtür
- einflügelige Drehtür

• Türmöglichkeiten

- mit Türklinke und Zylinderschloss
- mit Türknauf und Zylinderschloss
- Sicherheitsschlösser mit elektrischem Schalter von Euchner, Pilz oder Schmerzal

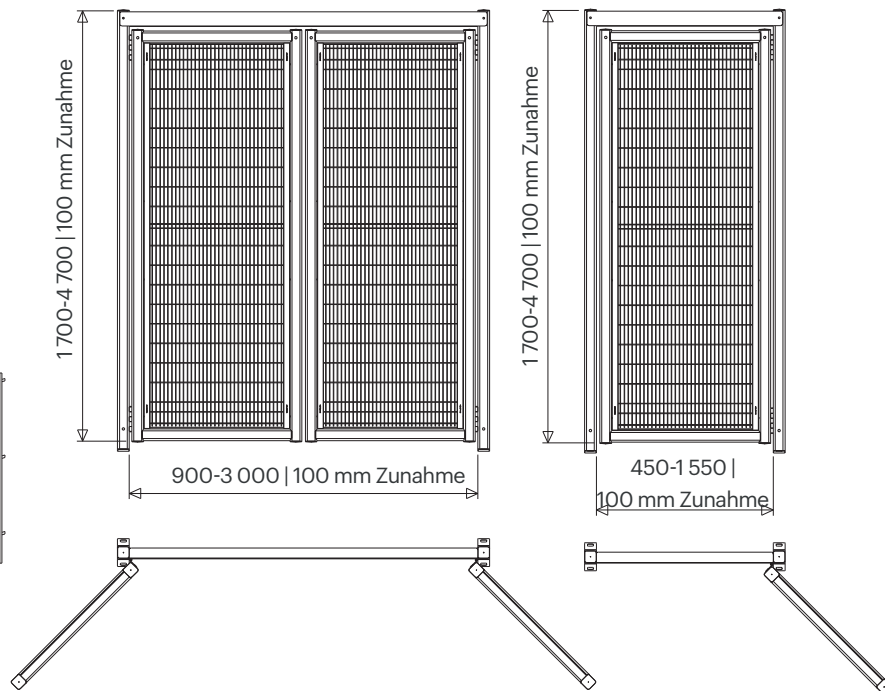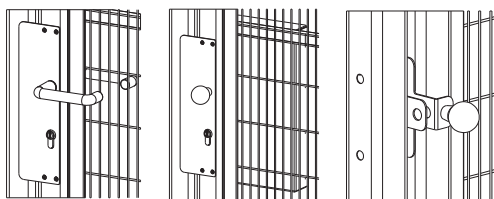

• Maschendraht

- Maschengröße 20 x 100 mm
- Maschengröße 50 x 100 mm
- Maschengröße 50 x 50 mm

Pfosten

- einfacher Pfosten
- Doppelpfosten – geeignet für höhere Umzäunungen oder als Verstärkung um größere Türen

