

LAGER UND PRODUKTION

MOBILE SICHERHEITSABSPERRUNGEN

stoßfest mit Memory-Effekt
für Parkplätze und Zufahrten
mit selbstaufwickelndem Gurt
Pfosten aus Kunststoff | Metall
Draht- und Stahlgitter
ausziehbare Scherensperren
Absturzsicherung



MOBILE ABSPERRUNGEN

Gurtpfosten und Wandgurtkassetten

- HeavyDuty
- Advance | Utility Post
- RollaBarier
- Wandkassetten Midi 4,6m | Maxi 7,7m | Maxi 9m
- Wandkassetten Heavy Duty, Mini 2m | 3,6 und Midi Plus 2m
- Komponenten Tensabarrier

Absperrungen und Kunststoff-Absperrpfosten

- Kunststoffpfosten Economic und Zubehör, für Kunststoffkette / reflektierendes Seil / Absperrband
- Kunststoffpfosten Standard, für Kunststoffplatten / Kunststoffkette, Absperrband
- Maxi 15M, mit selbstaufwickelndem Mechanismus

Absperrpfosten aus Metall

- Metallpfosten Premium 70 und Premium Fix 110
- Metallpfosten Standard, für Stahlgitter, Ketten und Kunststoffplatten

Ausziehbare Scherensperren

- Standard 3000, Höhe 1,6 m
- Standard 4000, Höhe 0,94 m

LAGER- UND INDUSTRIEGITTER

Draht- und Stahlgitter Modul Vario

SICHERHEITSABSPERRUNGEN

Stoßfest mit Memory-Effekt

- Single | Double Traffic Barrier, Trennung der Flurfördertechnik
- Pedestrian Barrier | Traffic Barrier Plus, Personenschutz
- Single | Double RackEnd Barrier, Regalschutz
- RackGuard, Regalständerschutz

ABSTURZSICHERUNG

Kollektiver Schutz von Flachdächern

- VarioRail Aluminiumgeländer mit durchgehenden Geländerstäben
- VarioRail mit einstellbaren Geländerstäben

Tore und mobile Dachabsperrungen

- Schwenk-Sicherheitsschleusen Vario für Paletten, Absturzsicherung für Paletten und Personen von Laderampen
- Selbstschließendes Sicherheitstor SafeGate, Personenschutz gegen zufällige Abstürze zwischen den Geländeröffnungen
- Mobile Dachabsperrung

ABSPERRUNGEN FÜR PARKPLÄTZE UND ZUFAHRTEN

Verkehrsleitkegel

- Verkehrsleitkegel Highway, aus flexiblem HDPE-Material
- Kegel aus weichem PVC Reflexionsklasse 2 mit / ohne Fuß
- Tensacone 3,6M, mit selbstaufwickelndem Gurt
- ConeBar 1,3–2,2M
- Reflektierendes Seil 18M
- RotaCap
- Parkstopper, für Pkw, Kleintransporter und Lkw

Kunststoff-Prallschutz

- Economic | Standard, Kunststoff-Prallschutz
- Zaunelement Minimesh | Reflektierende Kunststoffplatte
- Standard Heavy



Mehr Typen
auf unserer Website.



Innovatives Produkt
mit außergewöhnlichen
Eigenschaften.



Niedrigster Preis
in seiner Kategorie.



Ausgezeichnete
Preis-Leistungs-
Relation.



Auf Maß geschnitten.

Mehr als 1000 zufriedene Kunden nutzen unsere Lösungen zum Schutz ihrer Gesundheit und ihres Eigentums

Für Lager-, Logistik- und Wartungsleiter sind wir ein zuverlässiger Partner für komplexe Anwendungen von der Planung bis zur Installation, vom Parkplatz bis zum Dach.



Wir sind Experten für den Schutz von Gesundheit und Eigentum sowie für die Verringerung von Reparatur- und Wartungskosten

Wir verfügen über eine umfassende Lösung zur Verringerung der Kosten für Wartung und Reparatur von Gebäuden und Anlagen. Wir orientieren uns an den neuesten Trends in der Branche. Dank unserer Spezialisierung auf diesem Gebiet und einer umfassenden Produktauswahl, die für den professionellen Einsatz konzipiert wurde, können wir einen individuellen Lösungsweg anbieten.



Kostenloses Probeprodukt

Mit einem Probeprodukt in der Hand können Sie ganz genau sehen, was Sie kaufen. Wir schicken Ihnen ein Muster zu oder installieren es sofort.



Individueller Ansatz

Gute Produktkenntnisse ermöglichen es uns, Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung anzubieten. Mit uns haben Sie einen Partner für eine langfristige Zusammenarbeit. Wir stehen hinter unseren Dienstleistungen. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel.



Telefonische Beratung

Wir empfehlen Ihnen gerne das richtige Produkt für Sie. Dabei stellen wir Fragen und gehen auf Ihre Anforderungen ein. Wir bieten nur Lösungen an, von denen wir sicher sind, dass sie für Ihre Anwendung geeignet sind. Haben Sie Zweifel an der von uns angebotenen Lösung? Fordern Sie ein kostenloses Produktmuster an.



Wir besuchen Ihren Betrieb

Wir schauen uns Ihr Problem direkt in Ihrem Unternehmen genauer an. Jeder Betrieb hat seine eigenen Besonderheiten und ein persönlicher Besuch ermöglicht es uns, die am besten geeignete Lösung anzubieten.



Spezialisierung, Installation und Service

Wir sind Ihr Partner für eine umfassende Realisierung. Die bestellten Waren werden von uns innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens installiert. Falls erforderlich, bieten wir auch die Möglichkeit der Serviceleistungen.

Außerdem haben wir folgendes im Angebot:

Hochentwickeltes selbstklebendes Bodenmarkierungssystem inkl. Linienführung und Revitalisierung von Böden. Profile, Prallschutz für Wände, Ecken und Säulen. Absperrungen für Paletten und Gabelzinken.

Parkstopper, Schutzplatten und Radführungen. Stoßfeste Sicherheitsabsperungen mit Memory-Effekt A-SAFE. Regalmarkierung, Informationsschild und Sicherheitsspiegel.

MOBILE ABSPERRUNGEN

GURTPFOSTEN



Pfosten

mit selbstaufwickelndem Gurt

- ausziehbarer Gurt von bis zu 2 m, 3,65 m oder 10 m
- Vier-Wege-Verbindung, Ein- oder Zweiband
- Möglichkeit der Markierung in den Formaten A4 und A3 für das Einfügen von Informationen
- verschiedene Typen von Gurtendstücken: Standard mit Sicherung, Not-, magnetisch – panic brake, Haken
- Auswahl aus mehr als 28 Standardgurtfarben
- weitere Typen von mobilen Pfosten unter www.3csystems.at



HeavyDuty

- Kunststoffpfosten in Rot, Gelb, Schwarz und Blau
- Stabiler Fuß aus schwarzem recyceltem Gummi
- einfache Anwendung und Lagerung – Schraubkupplung, Griff am Fuß

Code	Pfostenfarbe	Gurtfarbe	Höhe (mm)	Sockel Ø (mm)	Gewicht (kg)	Material
TE-886-MYWYB	Gelb	Gelb-rot	975	483	8	Kunststoff, recyceltes Gummi
TE-886-MYWYW	Gelb	Gelb	975	483	8	Kunststoff, recyceltes Gummi
TE-886-MRDRW	Rot	Rot-weiß	975	483	8	Kunststoff, recyceltes Gummi
TE-886-MRDRD	Rot	Rot	975	483	8	Kunststoff, recyceltes Gummi

Advance | Utility Post

- Metallpfosten in Gelb, Rot oder anderer RAL-Farbe
- Utility-Typ: Metallpfosten in Gelb oder Rot mit schwarzer Abdeckung des Gusseisensockels aus beständigem ABS-Kunststoff
- ideal für häufige Verwendung und intensive Einsätze
- erhältlich in Variante Heavy 17 kg



Code	Pfostenfarbe	Bandfarbe	Höhe (mm)	Sockel Ø (mm)	Gewicht (kg)	Material
TE-889U-MRDRW	Rot	Rot-weiß	970	342	12	Metall
TE-889U-MRDRD	Rot	Rot	970	342	12	Metall
TE-889U-MYWYB	Gelb	Gelb-schwarz	970	342	12	Metall
TE-889U-MYWYW	Gelb	Gelb	970	342	12	Metall
TE-889-MBK	Schwarz	Standard gemäß RAL-Farben	970	342	12	Metall
TE-887B-MRDRW	Rot	Rot-weiß	973	342	11	Metall ABS Sockel
TE-887B-MYWYB	Gelb	Gelb-schwarz	973	342	11	Metall ABS Sockel

RollaBarrier

- Metallpfosten in Rot, Gelb oder anderer RAL-Farbe, mit Gusseisensockel auf Rollen
- ideal für häufige Verwendung und intensive Einsätze
- erhältlich in Variante Heavy 17 kg



Code	Pfostenfarbe	barva pásma	Höhe (mm)	Sockel Ø (mm)	Gewicht (kg)	Material
TE-RB1-MRDRW	Rot	Rot-weiß	999	337	10	Metall Sockel aus Legierung
TE-RB1-MYWYB	Gelb	Gelb-schwarz	999	337	10	Metall Sockel aus Legierung
TE-RB1-MBK	Schwarz	Standard gemäß RAL-Farben	999	337	10	Metall Sockel aus Legierung

WANDKASSETTEN IT SELBSTAUFWICKELNDEM GURT



Wandkassetten mit selbstaufwickelndem Band

- ideales Mittel für Raum-Begrenzung mit zu wenig Platz für die Installation eines Pfostens mit Sockel
- patentierter selbstaufwickelnder Mechanismus – übernommene Technologie des Gurtaufrollens bei Autos
- Gurtlänge von 2 m bis zu 10 m
- verschiedene Gurtendstücke und Befestigungsmöglichkeiten
- weitere Typen von Wandkassetten unter www.3csystems.at



Wandkassette Midi 4,6 | Maxi 7,7 | Maxi 9 m

- beliebte Typen für Industrie und Lagerhallen
- Standard-Schraubbefestigung weitere Befestigungsmöglichkeiten des Kassettenkörpers: magnetisch für Metallkonstruktionen, Stahlbefestigung für Pfosten und Säulen, Montageplatte für Transport, selbstklebend für Glasinstallation, mit Haken für Palettenregalen-Installation



Code	Kassettenfarbe	Gurtfarbe	Gurtlänge (m)	Gurtbreite (cm)	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Material
TE-897-RBRW	Rot-schwarz	Rot-schwarz	4,6	5	118 143 85	0,68	Kunststoff
TE-897-YBYB	Gelb-schwarz	Gelb-schwarz	4,6	5	118 143 85	0,68	Kunststoff
TE-899-7,7-RBRW	Rot-schwarz	Rot-weiß	7,7	5	118 184 110	1,361	Kunststoff
TE-899-7,7-YBYB	Gelb-schwarz	Gelb-schwarz	7,7	5	118 184 110	1,361	Kunststoff
TE-899-9-RBRW	Rot-schwarz	Rot-weiß	9	5	118 184 110	1,361	Kunststoff
TE-899-9-RBYB	Rot-schwarz	Gelb-schwarz	9	5	118 184 110	1,361	Kunststoff

Wandkassetten HeavyDuty, Mini 2 m | 3,6 a Midi Plus 2 m

- Metallkassette HeavyDuty entspricht den industriellen Anforderungen; in jedem RAL-Farbtönen verfügbar
- Typ 892 für Einbaukonstruktionen
- Midi Plus mit Gurtbreite von 15 cm und Länge von 2 m



896 Mini

891

892

897P

Code	Gurtlänge (m)	Code	Kassettenfarbe	Gurtfarbe	Gurtlänge (m)	Gurtbreite (cm)	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Material
TE-892BK	2	TE-892-MBK	Schwarz	gemäß RAL-Farben	—	3,6	100 100 90	0,37	Kunststoff
TE-896-YWYYB	2,3	TE-896-MYWYYB	Gelb	Gelb-schwarz	—	3,6	120 100 100	0,68	Metall
TE-896-YWYW	2,3	TE-896-MYWYW	Gelb	Gelb	—	3,6	120 100 100	0,68	Metall
TE-896-RDRW	2,3	TE-896-MRDRW	Rot	Rot-weiß	—	3,6	120 100 100	0,68	Metall
TE-896-RDRD	2,3	TE-896-MRDRD	Rot	Rot	—	3,6	120 100 100	0,68	Metall
TE-896-BK	2,3	TE-896-MBK	Schwarz	gemäß RAL-Farben	—	3,6	120 100 100	0,68	Metall
TE-891-BKRD	2,3	TE-891-MBKRD	Schwarz	Rot	—	3,6	100 100 90	0,454	Kunststoff
TE-891-BKRW	2,3	TE-891-MBKRW	Schwarz	Rot-weiß	—	3,6	100 100 90	0,454	Kunststoff
TE-891-BKYW	2,3	TE-891-MBKYW	Schwarz	Gelb	—	3,6	100 100 90	0,454	Kunststoff
TE-891-BKYB	2,3	TE-891-MBKYB	Schwarz	Gelb-schwarz	—	3,6	100 100 90	0,454	Kunststoff
TE-897P-BKRD	2	—	Schwarz	Rot	—	15	92 249 85	0,907	Kunststoff
TE-897P-BKRW	2	—	Schwarz	Rot-weiß	—	15	92 249 85	0,907	Kunststoff
TE-897P-BKYW	2	—	Schwarz	Gelb	—	15	92 249 85	0,907	Kunststoff
TE-897P-BKYB	2	—	Schwarz	Gelb-schwarz	—	15	92 249 85	0,907	Kunststoff

MOBILE ABSPERRUNGEN

GURTPFOSTEN UND WANDGURTKASSETTEN

Gurtendstücke



TE-STER
Standard-Endstück

Pfostenverbindung mit Wandclip
WallClip mit Sicherung gegen
ungewolltes Ausreißen



TE-PBTE
Not-PANIC Endstück

Einfaches Trennen in beide Richtungen
für schnellen Bedarf, Pfostenverbindung
und WallClip-Gegenstück



TE-WCTE
Endstück mit Drahhaken

Befestigung durch Umwicklung von
Strukturen, nicht für Installation von
WallClip geeignet



TE-MTE
Magnetisches Endstück

Für Befestigung an jeder
Metallkonstruktion ist keine
Gegenstück-Installation erforderlich



Meistverkaufte Sockeltypen

universal



basic – mit Abdeckung ABS



rollabARRIER



heavy duty



magnetická podstava



Montagemöglichkeiten

Die Wandkassetten Tensabarrier® bieten 6 Montagemöglichkeiten für jede Oberfläche:

TE-STD

Standard-Montage

Einfache und sichere Verschraubung
an jeder Wand oder festen Oberfläche.



TE-R

Abnehmbar (semipermanent)

Die Kassette schiebt sich in eine Montageplatte
ein, die an die Wand geschraubt
wird und eine semipermanente
Installation ermöglicht.



TE-I

Palettenregal-Montage

Installation in den Löchern
eines Standard-Lagerregals.
Mit Haken zum sofortigen Befestigen
oder Entfernen.



TE-G

Glasmontage.

Mit den starken Klebeplatten kann
die Kassette auf jeder Glasoberfläche
befestigt werden.



TE-C

Montage mittels Faltbänder.


Ideal für die Montage an Absperrpfosten
oder Pfosten.



TE-M


Magnet-Befestigung

Starke Magnete befestigen die Wandeinheit
an fast jeder Metalloberfläche.



Hauptmerkmale des selbstaufwickelnden Mechanismus




- für mindestens 250 000 Aufwickelzyklen getestet
- patentierte gebremste Sicherheitsaufwicklung
- patentierte Sicherung gegen ungewolltes Ausreißen
- 5 cm breite Pfostengurtlängen von 2,3 m (Dehnung bis 2 m) und 3,95 m (Dehnung bis 3,65 m), bis zu 9 m (Dehnung bis 8,7 m) bei Wandkassetten
- Gurt: 15 cm breit, 2,3 m lang (Dehnung bis zu 2 m)
- Gurt: 4,8 cm breit, für Pfosten und Wandkassetten, bis zu 10 m lang
- Vier-Wege-Verbindung

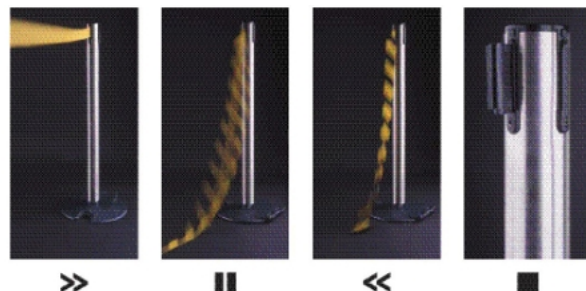

Farbige Gurtvarianten




Unser Unternehmen bietet eine breite Auswahl an Möglichkeiten im Bereich der Herstellung von originellen Farbvariationen oder Markierungen. Auf Wunsch können wir Gurten mit Ihrem Design oder Logo herstellen. Für bessere Sichtbarkeit empfehlen wir auch Gurten mit Reflexstreifen.

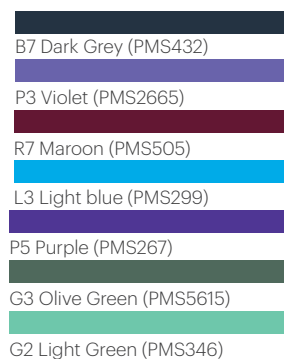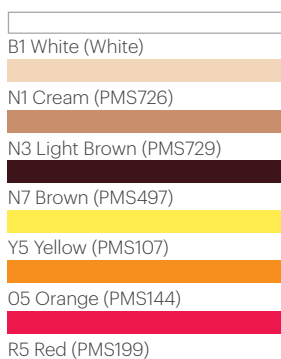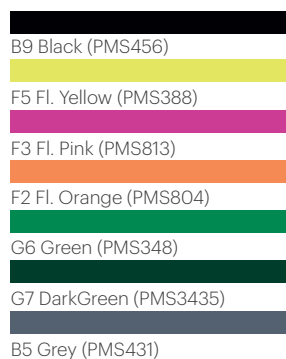

Markierung

Erstellen Sie Ihre eigene Markierung oder Botschaft mittels einer vollständig eingerahmten Markierungshalterung. Die Halterung ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Botschaft auf einfache Weise zu vermitteln. Die Halterungen sind in den Formaten A4 und A3 erhältlich und können sowohl vertikal als auch horizontal ausgerichtet werden.

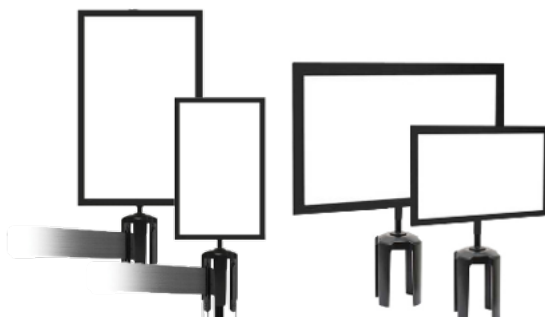

typ	Code
A3 vertikal	TE-TBSHA3P
A4 vertikal	TE-TBSHA4P
A3 horizontal	TE-TBSHA3L
A4 horizontal	TE-TBSHA4L

MOBILE ABSPERRUNGEN

ABSPERRPFOSTEN AUS KUNSTSTOFF

Kunststoffpfosten Economic

für Kunststoffkette / reflektierendes Seil / Abspermband



- ideal für einfache und preiswerte Abgrenzung und Markierung in Produktions-, Lager- oder Parkbereichen
- Kunststoffpfosten rot-weiß oder gelb-schwarz, Fuß aus recyceltem Gummi
- Maximal empfohlener Abstand der Pfosten für Kunststoffketten ist 3 m
- mit Kunststoffkette, Abspermband oder reflektierendem Seil zu befestigen



Code	Farbe	Höhe (mm)	Sockelabmessung (mm)	Sockelhöhe (mm)	Gewicht (kg)
JSP-HDE100-005-RDW	Rot-weiß	960	240 × 240	53	3,5
JSP-HDE100-005-YWBK	Gelb-schwarz	960	240 × 240	53	3,5

Kunststoffkette

- Kunststoffkette 6 oder 8 mm dick in gelb-schwarz oder rot-weiß
- 25 m-Packung

Code	Farbe	Länge (m)	Kette Ø (mm)	Gewicht (g)
CV-00104RDW	Rot-weiß	25	6	1,5
CV-00302RDW		25	8	2
CV-00104YWBK	Gelb-schwarz	25	6	1,5
CV-00302YWBK		25	8	2



Reflektierendes Seil

- dreilagiges Textilseil in Kombination mit retroreflektierender Komponente 3M
- Kupplungen alle 4,2 m

Code	Länge (m)	Material	Farbe
OX-09940	18	retroreflektierende Komponente 3M	reflektierend



Abspermband

- klassische Lösung zur Abgrenzung von Bau- oder Gefahrenbereichen bzw. zur Markierung der Fußgängertrasse

Code	Farbe	Länge (m)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Material	Gewicht (kg)
VI-RSNA01RB	Rot-weiß	100	50	0,03	HDPE	0,2
VI-RSNA01NJ	Gelb-schwarz	100	50	0,03	HDPE	0,2
VI-RSNA02RB	Rot-weiß	100	50	0,03	OPP	0,3
VI-RSNA25ORB	Rot-weiß	200	50	0,03	OPP	0,3
VI-RSNA58ORB	Rot-weiß	500	80	0,03	OPP	1,6



Zubehör

	Code	Farbe	Ø (mm)	Gewicht (kg)
	VI-MRR804SB	Rot	6	0,01
	VI-MRN804SB	Schwarz	6	0,01
	VI-MRB804SB	Weiß	6	0,01
	VI-MRJ804SB	Gelb	6	0,01
	VI-EPR804SB	Rot	8	0,02
	VI-EPN804SB	Schwarz	8	0,02
	VI-EPB804SB	Weiß	8	0,02
	VI-ERB804SB	Rot-weiß	8	0,02
	VI-CRF004SB	Rot	—	0,02
	VI-CNF004SB	Schwarz	—	0,02
	VI-CBF004SB	Weiß	—	0,02
	VI-CRO004SB	Rot	—	0,02
	VI-CNO004SB	Schwarz	—	0,02
	VI-CBO004SB	Weiß	—	0,02

	Code	Farbe	Ø (mm)	Gewicht (kg)
	VI-APO801RSB	Rot	—	0,01
	VI-APO801NSB	Schwarz	—	0,01
	VI-APO801BSB	Weiß	—	0,01
	VI-APR804SB	Rot	8	0,02
	VI-APN804SB	Schwarz	8	0,02
	VI-APB804SB	Weiß	8	0,02
	VI-APF801RSB	Rot	—	0,02
	VI-APF801NSB	Schwarz	—	0,02
	VI-APF801BSB	Weiß	—	0,02
	VI-CRF210SB	Orange	—	0,02

ABSPERRUNGEN UND KUNSTSTOFFPFOSTEN

Kunststoffpfosten Standard

für Kunststoffplatten / Kunststoffkette, Absperrgurt

- rot-weißer Polypropylen-Pfosten mit Höhe 110 cm
- Fuß: 400 mm breit, 6 kg schwer, bietet ausreichende Stabilität für den professionellen Einsatz
- mit Ketten oder Absperrband sowie mit 2 Kunststoffplatten mit Reflexstreifen der Klasse 2 zu verbinden



VI-BSA 1202 RB



CV-00104RDW



VI-RSNA



VI-CRF 210 SB



Code	Farbe	Länge (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Sockel Ø Säule (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg)
VI-BAL 110	Rot-weiß	—	1100	—	400 100	—	6
VI-CRF 210 SB	Rot	—	—	30	—	—	0,03
VI-BSA 1202 RB	Rot-weiß	1200	—	100	—	20	1,5

Maxi 15M

mit selbstaufwickelndem Mechanismus

- Absperrung für Fahrzeugdurchfahrten
- 15 m lange und 30 cm breite Absperrung zur visuellen Abgrenzung
- erhältlich in zwei Flaggenmarkierungen
- auf die Konstruktion geschraubt, Gegenstück – Wandhaken im Lieferumfang enthalten
- schnelles und starkes Aufwickeln des 3 mm starken Stahlseils
- Stahlschrank zur sicheren Aufbewahrung der ungedehnten Absperrung lieferbar
- Verwendung für Parkplätze, Durchfahrten, Lagerhallen
- Anmerkung: Die Absperrung ist nicht für Durchfahrten für Radfahrer und Motorradfahrer geeignet, sie ist nur für den professionellen Einsatz bestimmt



VI-ENR BOX



VI-ENR 200 RB



VI-ENR 200 OR



Code	Farbe	Höhe (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Gewicht (kg)
VI-ENR200RB	Rot-weiß	—	1500	30	4
VI-ENR200OR	Orange	—	1500	30	4
VI-ENRBOX	Rot	50	48	23	5,5



MOBILE ABSPERRUNGEN

ABSPERRPFOSTEN AUS METALL

Metallpfosten Premium 70 und Premium Fix 110

- besonders stabile und feste Metallpfosten aus 3mm Stahl
- mit Sockel oder mit Hülse erhältlich
- Ø 110 mm mit Hülse
- Ø 110 mm mit Fuß 300 × 300 mm
- geeignet für harte Bedingungen



VI-POW 02

CV-00104RDW

VI-RSNA



Code	Farbe	Höhe (mm)	Sockelabmessung (mm)	Pfosten Ø (mm)	Gewicht (kg)
VI-POM01RB	Rot-weiß	900	300 × 300	70	11,2
VI-POW01RB	Rot-weiß	1 200	—	100	8
VI-POW02	Schwarz	200	—	100	2,5

Metallpfosten Standard

für Stahlgitter, Kette und Kunststoffplatten

- stabiler 9 kg Stahlpfosten
- erhältlich in Rot-weiß oder Gelb-schwarz
- Kunststoffketten, Kunststoffplatten und Stahlgitter zu befestigen
- A4-vertikale oder horizontale Markierung möglich



VI-RS A4

VI-RS A4 PN

CV-00104RDW

VI-BSA 1202 RB

VI-RSNA



VI-GRI NJ KIT - 2 sloupky + 1 pletivo
VI-GRI NJ EXT - 1 sloupek + 1 pletivo

Code	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Pfosten Ø (mm)	Sockel Ø (mm)	Gewicht (kg)
VI-BSA100RB	Rot-weiß	1 000	—	50	330	9
VI-BSA100NJ	Gelb-schwarz	1 000	—	50	330	9
VI-GRIRBKIT	Rot-weiß	1 000	1 500	50	330	24
VI-GRIRBEXT	Rot-weiß	1 000	1 300	50	330	16
VI-GRINJKIT	Gelb-schwarz	1 000	1 500	50	330	24
VI-GRINJEXT	Gelb-schwarz	1 000	1 300	50	330	16



AUSZIEHBARE SCHERENSPERREN

Standard 3000

Höhe 1,6 m


- mobile Absperrung mit Rollen, ausziehbare Absperrung mit Höhe 1,6 m und Dehnung bis zu 3,2 m
- mit dem 3 m Verlängerungsstück entsteht jede gewünschte Absperrlänge
- erhältlich in Rot-weiß
- Standard mit Verankerung an fester Konstruktion oder mit Schloss geliefert



VI-BAR3000BK



VI-BAR3EXTBK

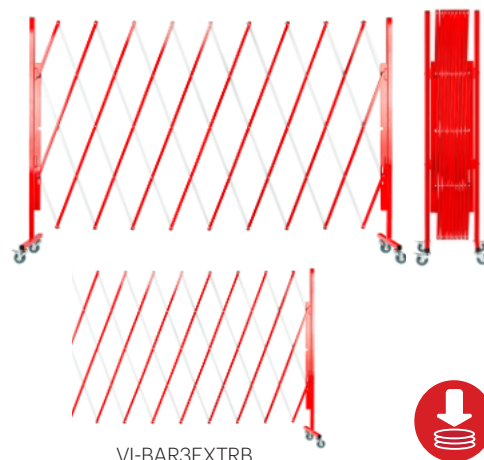

VI-BAR3EXTRB



Code	Farbe	Höhe (mm)	min. Breite (mm)	max. Breite (mm)	Gewicht (kg)
VI-BAR3000RB	Rot-weiß	1 600	320	3 200	28
VI-BAR3EXTRB	Rot-weiß	1 600	320	3 200	26

Standard 4000

Höhe 0,94 m

- auch mit 6 Rollen verfügbar, erleichtert die Handhabung im Raum
- Info-Rahmen-Markierung im A4-Format installierbar
- für die Wandmontage, bitte unter BAR 4 KIT eine Wandhalterung anfordern
- erhältlich in Rot-weiß



VI-RS A4




VI-RS A4 PN



VI-WH 506 SB



VI-BAR 4 KIT

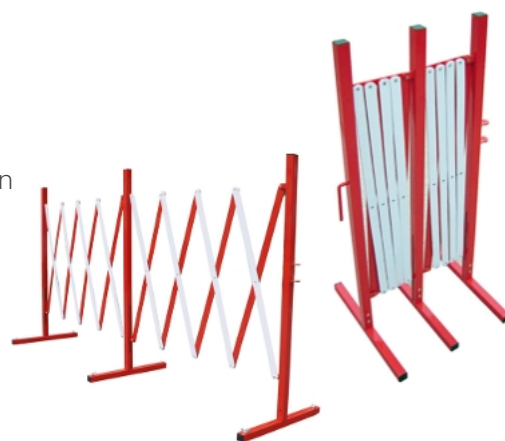

Code	Farbe	Höhe (m)	min. Breite (cm)	max. Breite (mm)	Gewicht (kg)
VI-BAR4000RB	červeno-bílá	0,94	42	4 000	17

Code	Farbe	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)
VI-WH506SB	černá	Ø 50	0,9
VI-BAR4KIT	červená	—	3,4
VI-RSA4PN	černá	210 × 297	0,2



LAGER- UND INDUSTRIEGITTER

DRAHT- UND STAHLGITTER



Draht- und Stahlgitter Modul Vario

- Draht- und Stahlgitter zum Schutz von Maschinen, für Lagerflächen und Schweißplätze
- Plattengrößen nach Bedarf: Höhen von 400–2 300 mm in 10-cm-Schritten, Breiten von 250–2 000 mm in 1-cm-Schritten
- schnelle und einfache Installation
- Füllmaterial: Maschendraht, Stahlblech, Polycarbonat
- einflügelige Türen mit Breiten von 450 mm bis 1 550 mm und Höhen von 1 700 mm bis 4 700 mm mit Zunahme bis 100 mm
- zweiflügelige Türen mit Breiten von 900 mm bis 3 000 mm und Höhen von 1 700 mm bis 4 700 mm mit Zunahme bis 100 mm
- Standardfarben: Gelb, Grau, Schwarz, Hellgrau, Weiß, verzinkt



Oberflächenveredelung	Pfostenab- messung Typ 1 (mm)	Pfostenab- messung Typ 2 (mm)	Pfostenhöhe (mm)	Plattenabmessung (H/B mm) (100 10 mm Zunahme)	Maschenab- messung (mm)	Draht Ø (mm)	Füllmöglichkeiten	
Gelb RAL 1018	60 × 60 60 × 220 60 × 320	60 × 100	450–2 350	400–2 300 250–2 000	20 × 100	2,5 × 2,5	Stahlmaschendraht Polycarbonar Stahlblech	
Grau RAL 7037			max. 3 050		50 × 100	2,5 × 2,5		
Schwarz RAL 9005					50 × 50	2,5 × 2,5		
Hellgrau RAL 9006			max. 4 450		50 × 50	3,0 × 4,0		
Weiß RAL 9018			max. 10 700		50 × 50	5,0 × 5,0		
verzinkt								

Maschinenschutz



Schweißplätze





Türmöglichkeiten

- zweiflügelige Drehtür
- einflügelige Drehtür

Türmöglichkeiten

- mit Türklinke und Zylinderschloss
- mit Türknauf und Zylinderschloss
- Sicherheitsschlösser mit elektrischem Schalter von Euchner, Pilz oder Schmerzal





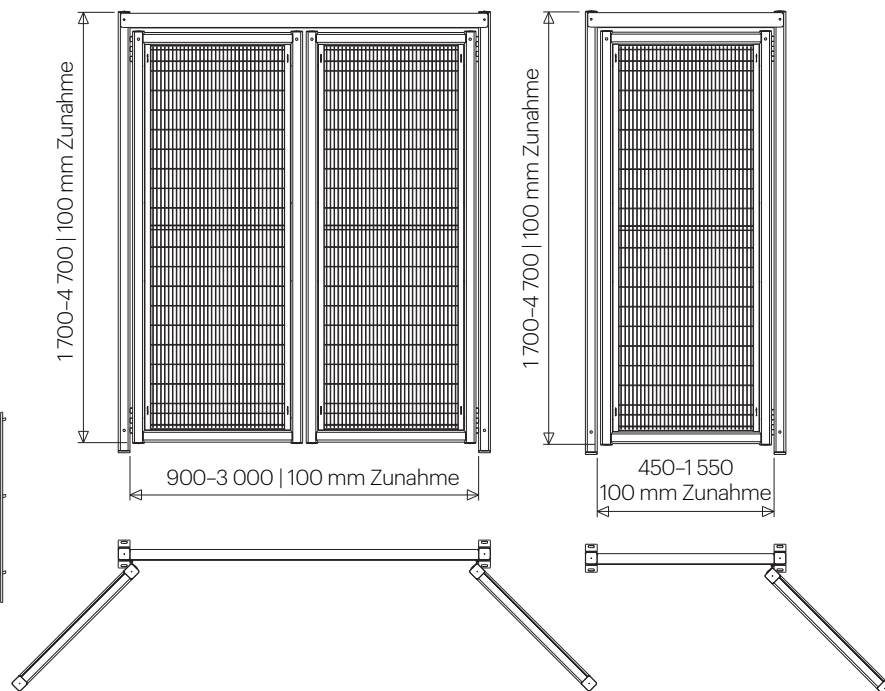
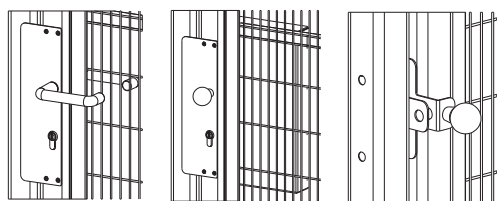


Maschendraht

- Maschengröße 20 × 100 mm
- Maschengröße 50 × 100 mm
- Maschengröße 50 × 50 mm

Pfosten


- einfacher Pfosten
- Doppelpfosten – geeignet für höhere Umzäunungen oder als Verstärkung um größere Türen

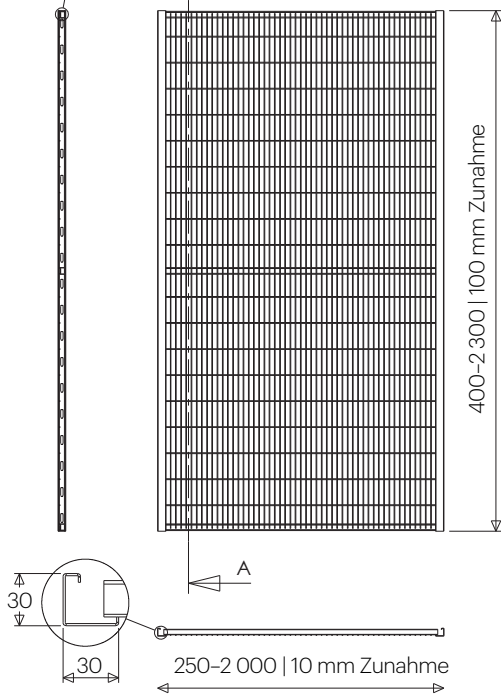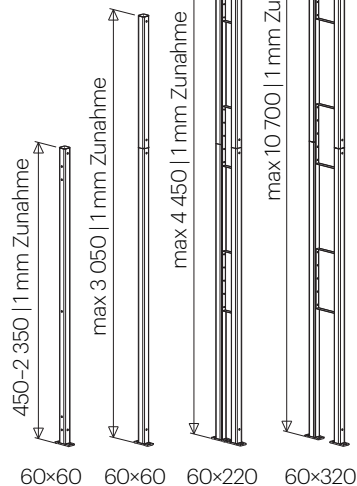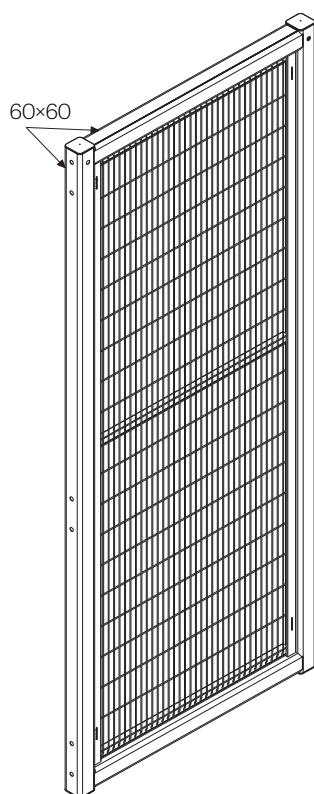

SICHERHEITSABSPERRUNGEN

STOSSFEST, MIT MEMORY-EFFEKT

MEMAPLEX™

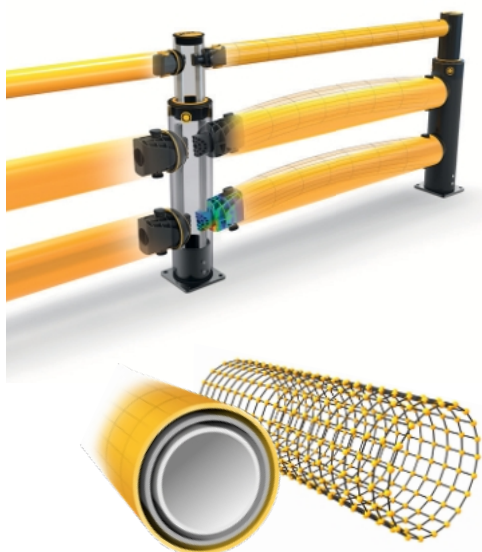

A-SAFE




ein komplexes System zum Schutz von Gesundheit und Eigentum

- jeinzigartiges Memaplex-Polymer absorbiert Anprälle
- speziell entwickeltes eingebautes Memory-Effekt für vollständige Wiederverwendung und Rückkehr
- patentierte Kupplungstechnologie reduziert und leitet die Belastungsenergie für eine konkurrenzlose Energieabsorption ab
- 80 % der Anprallkraft wird absorbiert
- keine Bodenbeschädigung, die Befestigung ist geschützt
- radikale Verringerung der Wartungs-, Reparatur- und Austauschkosten
- vollständig lackiert, benötigt keine Farbausbesserung
- UV-geschützt und getestet gemäß ISO 4892-3
- Farbbeständigkeit 7/8 auf der Blauen-Welle-Skala
- korrosionsbeständig und chemisch inert nach ISO/TR 10358
- Reibungswiderstand 66 gemäß ISO 868
- das Material entspricht den Vorschriften für den Lebensmittelkontakt
- hygienische Dichtung eliminiert Eintrittspunkte
- Die elektrophoretisch beschichteten Füße sind für 2 000 Stunden Salzsprühtest ohne Korrosion geprüft
- Modularität ermöglicht den Austausch von Holmen und Pfosten, ohne sekundäre Absperrungen abzubauen
- Beständigkeit entsprechend PAS 13: 2017
- TÜV-zertifiziert



Patentiertes Energieabsorptionssystem

- Drei-Phasen-System, das stufenweise aktiviert wird und eine konkurrenzlose Energieabsorption bietet



Single | Double Traffic Barrier iFlex™

Trennung der Flurfördertechnik von Produktionsgeräten und Bauwerken

- Trennung der Flurfördertechnik
- für anspruchsvolle Betriebe
- Schutz von Gebäuden, Maschinen und Anlagen vor Anprallschäden
- visuelle Signalisierung für Fahrer
- Abgrenzung und Schutz der Strecke für Flurfördertechnik
- Bewegungslenkung von Lagergeräten
- Vermeidung von Unfällen und nachfolgenden Ausfallzeiten
- Beständigkeit 30 000–41 000 Joule – Anprallzone bei 45° Winkel



Code	Farbe von Pfosten Rohr	Holm Ø (mm)	Pfosten Ø (mm)	Pfostenhöhe (mm)	Absperrhöhe (mm)
AS-ISTB	Schwarz Gelb	190	190	512	395
AS-ISTBHL	Schwarz Gelb	190	190	673	556
AS-IDTB	Schwarz Gelb	190	190	862	842

Pedestrian Barrier, Traffic Barrier Plus iFlex™

Personenschutz

- Trennung von Fußgängern und Fahrzeugen
- Schutz in Bereichen mit erhöhter Anprallwahrscheinlichkeit für Fußgänger
- Streckenabgrenzung, Trennung der Flurfördertechnik und Fußgängerschutz
- Erstellung einer sicheren Fußgängerzone
- Bewegungslenkung der Flurfördertechnik
- 90°-Winkelpfosten, 112,5°, 135°, 157,5° und durchgehende Pfosten
- Länge-Zunahme um 200 mm Holm/Rohr
- Beständigkeit 11 600-41 000 Joule – Anprallzone 45°



Code	Farbe	Holm Ø (mm)	Pfosten Ø (mm)	Pfostenhöhe (mm)	Absperrhöhe (mm)	Schlagrohrhöhe (mm)
AS-ePB3R	Schwarz Gelb	100	130	1 136	1 100	1050 775 500
AS-iSTBHL+	Schwarz Gelb	190 100	190	1 135	1 100	300 775 1050
AS-iDTB+	Schwarz Gelb	190 100	190	1 135	1 100	300 650 1050

Single | Double RackEnd Barrier

Regalschutz

- Bewegungslenkung der Flurfördertechnik
- Regalendschutz vor Anprällen der Flurfördertechnik
- versenkte Schrauben im Pfostenfuß
- lieferbar auch mit doppelter Schwenkummantelung für erhöhten Pfostenschutz
- Länge-Zunahme 100 mm Holm/Rohr
- Beständigkeit 8 000-30 200 Joule – Anprallzone 45°



Code	Farbe	Holmabmessung (mm)	Pfosten Ø (mm)	Pfostenhöhe (mm)	Absperrhöhe (mm)	Schlagrohrhöhe (mm)
AS-eSREB	Schwarz Gelb	90 x 90	190	512	345	300
AS-eDREB	Schwarz Gelb	90 x 90	190	512	405	230 360
AS-iSREB_DO	Schwarz Gelb	Ø 190	190	512	380	300

RackGuard

Regalbeinschutz

- idealer Schutz für Palettenregalpfosten
- durch Druckgelenk aus Gummianschlag hält sehr fest am Regalpfosten
- erhältlich in den Längen 400 und 600 mm
- 8 Größen, passend für die meisten Standardregale
- einfache Installation mit der Installationszange
- Beständigkeit bis zu 1000 Joule



Code	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
AS-P-03-01	Gelb	400 600	85-126	40-80



ABSTURZSICHERUNG

KOLLEKTIVER SCHUTZ VON FLACHDÄCHERN





Freistehende Geländer VarioRail

- freistehende Geländer für den kollektiven Flachdachschutz
- aus Aluminium oder Stahl
- mit aufrechtem oder um 22° geneigtem Geländer mit durchgehenden Stäben im Pfosten oder mit einstellbarer Stabhöhe
- Stabilität durch Betonfuß in Kunststoffabdeckung gewährleistet
- entspricht der Norm EN-ISO 1422-3, zertifiziert von Dekra Industrial
- geeignet für permanenten und temporären Schutz

Aluminiumgeländer mit durchgehenden Geländerstäben



- freistehende Aluminiumkonstruktion mit durchgehenden Geländerstäben
- Abstand zwischen den Geländerstäben 500 mm
- Abstand zwischen den Pfosten max. 1 500 mm
- Pfostenprofil 82 × 20 mm
- aufrechtes durchgehendes Geländer – GM-GNC1889
- geneigtes durchgehendes Geländer – GM-GNC1893

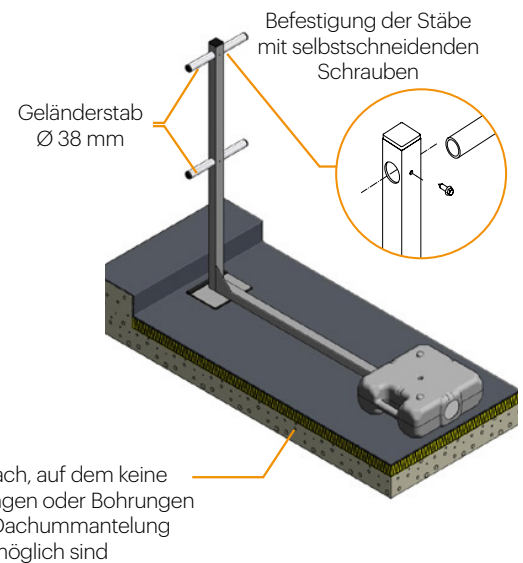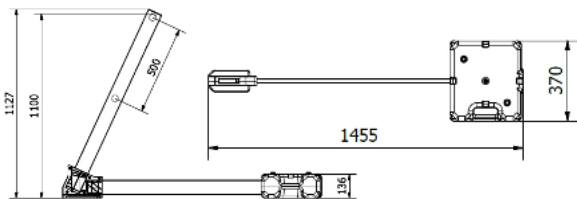

	Pfosten	Fuß	Geländerstab	Trägerplatte
Material	Aluminium	Beton/HDPE	Aluminium	PA (FV verstärkt) + Stahl
Gewicht	635 g/m	25 kg	375 g/m	900 g



Aluminiumgeländer mit einstellbaren Geländerstäben

- freistehende Aluminiumkonstruktion mit durchgehenden Geländerstäben
- Abstand zwischen den Geländerstäben 500 mm
- Abstand zwischen den Pfosten max. 1 400 mm
- aufrechtes einstellbares Geländer – GM-GNC 1040
- geneigtes einstellbares Geländer – GM-GNC 1041

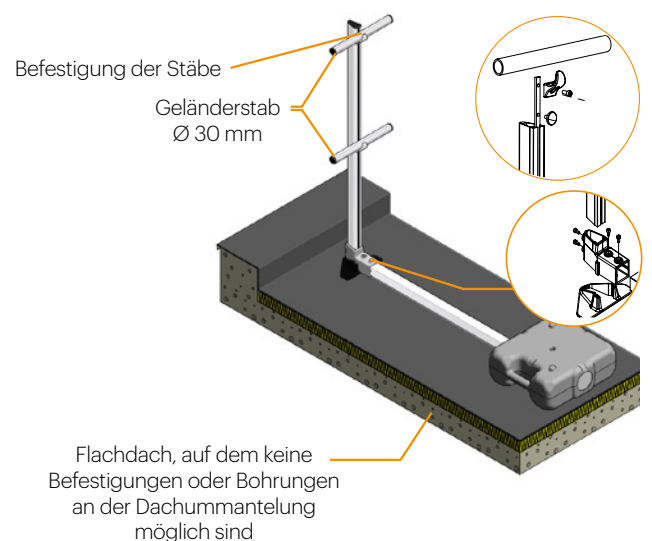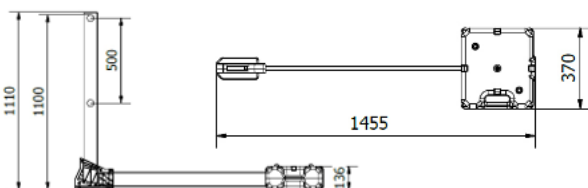

	Pfosten	Fuß	Geländerstab	horizontale Stütze
Material	Aluminium	Beton/HDPE	Aluminium	Aluminium
Gewicht	1 200 g/m	25 kg	650 g/m	1 870 g/m


Befestigung und Abschluss von Geländern

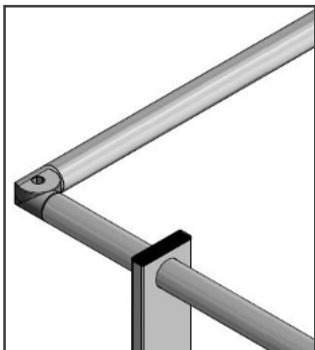

Aluminium-Kupplung




Endstück für wandmontierten Geländerstab
Gewicht: 10 g
Material: PA



Gelenk-Winkelkupplung
Gewicht: 15 g
Material: PA6
Farbe*: Grau, Schwarz, Beige



Geländerstab-Endstück
Gewicht: 7 g
Material: PE





Selbstschließendes Tor

Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Material	Farbe
GM-ESF0772	530	800	2,22	Aluminium	Rot Weiß

Pfostenfuß

- Universalfuß für Aluminium- und Stahlpfosten
- die Füße (Gegengewichte) sind stapelbar

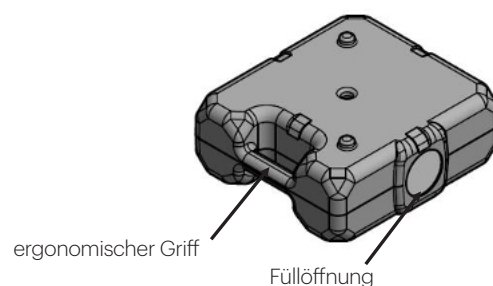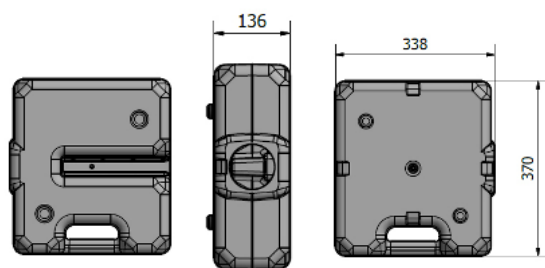

Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Material	Farbe
370 × 338 × 136	25	Beton in HDPE-Schutzgehäuse, mit UV-Filter	Grau



*farbige Variante bei Mindestbestellung

ABSTURZSICHERUNG

SCHLEUSENGELÄNDER VARIO

Schleusengeländer Vario® für Paletten

Absturzsicherung für Paletten und Personen von Laderampen


- manuell bedienbare Sicherheitsschleuse zum Schutz von Personen, Paletten und Gegenständen vor Stürzen aus der Höhe von Laderampen
- große Auswahl an Standardgrößen erfüllt die Anforderungen für unterschiedliche Palettenabmessungen
- auch atypische Torabmessungen möglich
- aus Stahl, gelb pulverbeschichtet RAL 1 028
- Tragrahmen 50 × 50 mm, Arme 40 × 30 mm, Geländerstäbe Ø 35 mm



	geeignet für Ladung mit Abmessung		äußere Abmessungen des Palettentors			
Code	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Palettenbreite (mm)	Wendekreis (mm)
HP-720-10	1 600	1 400	2 150	1 900	1 200–2 600	2 250
HP-720-18	1 800	1 400	2 075	1 580		2 025
HP-720-22	2 200	1 450	2 510	1 617		2 203
HP-720-26	2 600	1 500	2 900	1 785		2 470
HP-720-26ED	2 600	2 800	3 036	2 940		3 460



einfache Anwendung

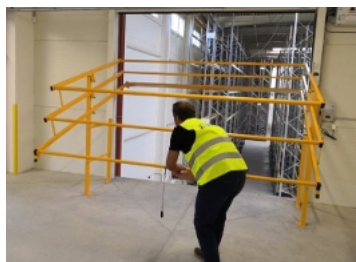

wartungsfrei



hohe Beständigkeit





lange Nutzungsdauer





FRAGEBOGEN – SICHERHEITSSCHLEUSEN FÜR PALETTEN VARIO

Anfrageformular

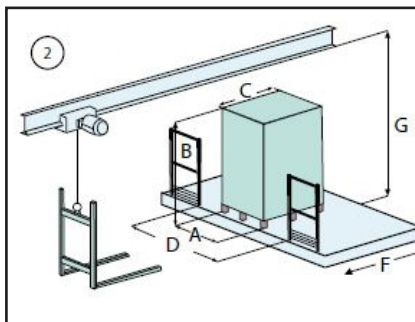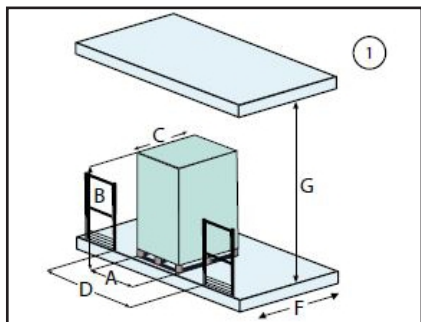

Es ist wichtig, dass die Abmessungen für die Installation so genau wie möglich sind. Dafür bieten wir Ihnen die Möglichkeit, alles direkt am Installationsort zu messen. Die richtigen Informationen sind entscheidend für eine qualitativ hochwertige Lösung!

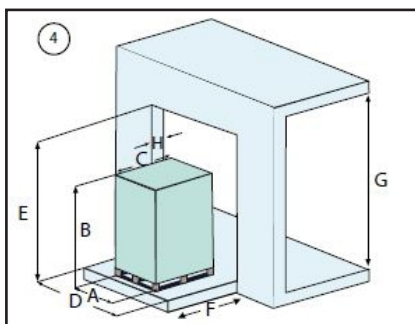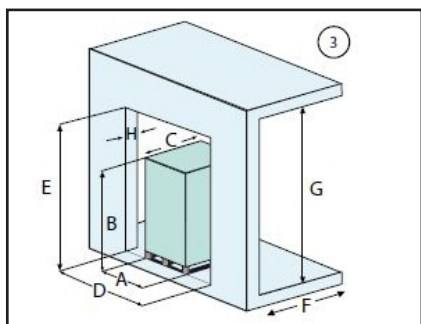

Kreuzen Sie bitte das entsprechende Bild an, anhand Ihrer Lagerfläche.

1. ☐



2. ☐

3. ☐

4. ☐

5. ☐

6. ☐

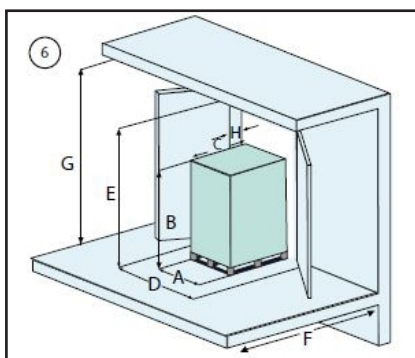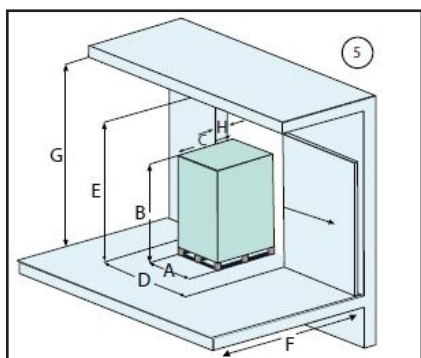

- A. Maximale Palettenbreite
- B. Maximale Palettenhöhe
- C. Maximale Palettentiefe
- D. Verfügbare Öffnung (Breite)
- E. Öffnungshöhe
- F. Verfügbare Tiefe
- G. Verfügbare Höhe hinter der Öffnung
- H. Abstand von Vorderseite zu Rückseite der Tür

= mm
 = mm
 = mm
 = mm
 = mm
 = mm
 = mm
 = mm

Oberflächentyp

Zu welcher Seite sollen die Waren transportiert werden: rückwärts / seitwärts



Selbstschließende Sicherheitstoren SafeGate

Personenschutz gegen zufällige Abstürze zwischen den Geländeröffnungen

- selbstschließendes Sicherheitstor
- Scharnier und geformter Torblock aus hochfestem Polyurethan gefertigt
- signalgelbe Farbe
- Reibungsunterlage und rutschfeste FTPE-Hülse für leichtes Öffnen und Schließen
- verzinkte Verankerungen verfügbar
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen äußere Einflüsse und 100% Funktionstüchtigkeit auch unter rauen Bedingungen
- widersteht Anprälle von 180 kg
- geeignet für raue klimatische Bedingungen (-56 °C)



Code	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)
IP-UDG-22-560	Gelb	610	560	8,5
IP-UDG-27-690	Gelb	610	690	9
IP-UDG-32-820	Gelb	610	820	10,5
IP-UDG-37-950	Gelb	610	950	11

Festigkeit und Witterungsbeständigkeit

- widersteht Stößen von 180 kg sowohl bei normalen als auch bei extremen Temperaturen (-56,7 °C)
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen äußere Einflüsse und 100% Funktionstüchtigkeit auch unter rauen Bedingungen
- Farbton verändert sich mit der Zeit durch chemische Zusammensetzung, Material bleibt unbeschädigt

Großer Erfolg

- das bewährte Design ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich im Einsatz
- Mehr als 500 000 verkaufte Exemplare in mehr als 56 Ländern
- übertrifft die US-OSHA- und EU-ISO-Normen
- von vielen Industrieunternehmen verwendet
- von vielen Bau- und Designfirmen empfohlen

Konstruktion

- Scharnier und geformter Torblock aus hochfestem Polyurethan gefertigt
- signalgelbe Farbe
- Reibungsunterlage und rutschfeste FTPE-Hülse für leichtes Öffnen und Schließen

Design

- automatisches Schließen durch Eigengewicht
- hebt sich beim Öffnen, kehrt zurück
- keine Federn, Lager oder Bedienelemente nötig
- horizontaler Schwenk, keine vertikale Neigung



SICHERHEITSABSPERRUNGEN FÜR WARTUNG VON FLACHDÄCHERN ABSPERRUNGEN FÜR PARKPLÄTZE UND ZUFAHRTEN


Mobile Dachabspernung

- bestimmt für Flachdächer bei regelmäßiger Wartung
- 170 km/h Windbeständigkeit im Windkanal getestet
- Pfostenständer aus Edelstahl der Klasse 304 gemäß EN 1.4301, in markanter orangefarbener Pulverbeschichtung
- Metallständer berührt die Dachkonstruktion nicht
- Gitterkonstruktion am Pfosten sorgt für Windzirkulation und Stabilität
- stabiler, rutschfester Sockel aus recyceltem Gummi mit aerodynamischer Form
- farbbeständige Polyethylen-Kette, beständig gegen Salz, Chemikalien und Betriebstemperaturen von -10 °C + 75 °C, wahlweise mit einem Verbindungsglied

ein innovatives Produkt
mit außergewöhnlichen Eigenschaften



	Code	Farbe	Höhe (mm)	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)
Ganze	DM-OEBK	Orange Schwarz	1 030	500 × 50	13,1
Sockel	DM-BABK105	Schwarz	72	500 × 500	12,5
Säule	DM-POE105	Orange	960	50 × 50	0,6
Kette	DM-CHOEBK	Orange-schwarz		Ø 6 × 25 000	2
Kettenkupplung	DM-BKL105	Schwarz		Ø 6	0,02

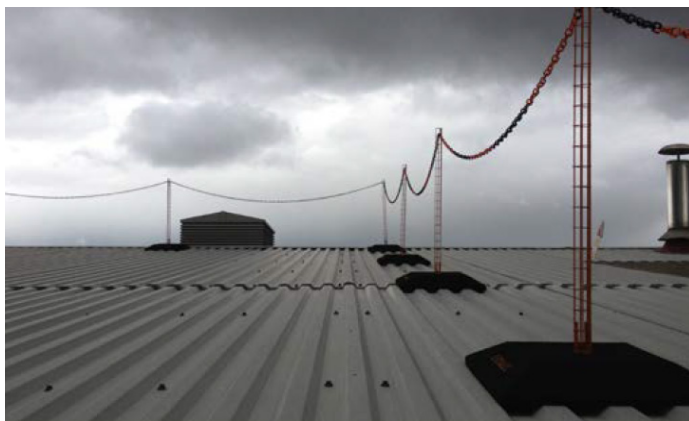

Verkehrsleitkegel Highway aus flexiblem HDPE-Material

- entspricht der Norm EN 13422
- Kegel aus HDPE-Material mit breitem, stabilem Sockel aus recyceltem Gummi
- Verkehrsleitkegel mit dem besten Preis-/Leistungsrelation



Code	Farbe	Höhe (mm)	Sockel (mm)	Streifenanzahl	Streifenbreite (mm)	Gewicht (kg)
OX-09100	Orange	1 000	540 × 540	2	140	7
OX-0901	Orange	750	465 × 465	2	180	4,8

ABSPERRUNGEN FÜR PARKPLÄTZE UND ZUFahrTEN

VERKEHRSLEITKEGEL

Weich-PVC-Kegel Reflexionsklasse 2 mit / ohne Fuß

- entspricht der Norm EN 13422
- hochelastisch und extrem stoßfest
- vollflächig aufgeklebte reflektierende Folie garantiert Weitwinkelreflexion
- erhältlich in Grün, Blau und Gelb*
- Anschlussmöglichkeit für Montageöse zur Dehnung des Abgrenzungsbandes



Code	Farbe	Höhe (mm)	Sockel (mm)	Streifenanzahl	Streifenbreite (mm)	Gewicht (kg)
SC-RS102002REVO08R2	Orange	300	220 × 220	1	100	0,8
SC-RS50020CR2B1010	Orange	500	285 × 285	2	100	2,2
SC-RS75040SR2B1515	Orange	750	380 × 380	2	150	4,2
SC-RS100075R2B2020	Orange	1 000	550 × 550	2	200	7,5
VI-CSC301	Orange	300	230 × 230	1	80	0,3
VI-CSC501	Orange	500	290 × 290	2	90	0,65

Tensacone 3,6M
mit selbstaufwickelndem Gurt



TE-TC11430RW

ConeBar 1,3-2,2M



SC-CONE BAR R/W

Reflektierendes Seil 18M



OX-09940

RotaCap



NP-333016_50

Code	Farbe	Gurthöhe (mm)	Gurtlänge (mm)	Höhe (mm)
TE-TC11430RW	Rot-weiß	50	3 650	235

Parkstopper für Pkw, Kleintransporter und Lkw

- beständige Parkstopper aus recyceltem Gummi
- 4 Größen für verschiedene Fahrzeugtypen
- Verschraubung auf der Fahrbahnoberfläche
- RT-254 und RT-254B Parkstopper haben Platz für Schild oder Reflektor (nicht enthalten)



RT-254 RT-254B RD-T10596 BS-024-004 AS-024-004



Code	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Verankerungspunkte (Stk.)
RT-254	Schwarz	60	780	80	2,5	2
RT-254B	Gelb	60	780	80	2,5	2
RD-T10596	Gelb-schwarz	80	1 000	140	7	3
RD-T11388	Gelb-schwarz	115	1 000	220	15	5
AS-024-004	Gelb-schwarz	150	1 000	300	25	5

*farbige Variante bei Mindestbestellung

ABSPERRUNGEN FÜR PARKPLÄTZE UND ZUFAHRTEN

KUNSTSTOFF-LEITWAND

Economic | Standard

Kunststoff-Prallschutz

- Verwendung bei Straßenreparaturen, zur temporären Fahrstreifentrennung, zur Leitung von Fahrzeugen auf Parkplätzen oder aus Baustellen bei der Ein- und Ausfahrt usw.
- aus beständigem Polyethylen
- mit Wasser oder Sand befüllbar
- Metall-Zaunelemente oder reflektierende Platten an Standard-Leitwand zu befestigen
- Zaunelemente bilden Kunststoff-Leitwände als Fußgängerabsperungen
- alle Leitwände haben Gabelstapler-Nuten



Code	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
TP-NJ60/1IRD	Rot Weiß	600	400	1 000	6,5-40
OP-RBEVOR	Rot	555	400	1 000	7-35
OP-RBEVOW	Weiß	555	400	1 000	7-35
OP-15RBEVOR	Rot	555	400	1 500	9-50
OP-15RBEVOW	Weiß	555	400	1 500	9-50
OP-RBEVO80R	Rot	800	400	1 200	9,5-50
OP-RBEVO80W	Weiß	800	400	1 200	9,5-50

Zaunelement Minimesh | Reflektierende Kunststoff-Platte

- für Schutzplanken Standard 1 m und 1,5 m
- Metall-Zaunelement Minimesh für Schutzplanke Standard 1,5 m

Code	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
OP-PDMM08M	Weiß	1 325	40	1 150	5
OP-PDMM1M	Weiß	1 080	40	960	4,1
OP-PDMM15M	Weiß	1 080	40	1 450	6,2
OP-PRDMM	Weiß	1 080	40	380	2
OP-PDMMR08M	Weiß	1 150	40	1 220	1,5
OP-PDMMR1M	Weiß	1 150	40	1 070	2,4
OP-PDMMR15M	Weiß	1 150	40	1 540	2,8

Standard Heavy

- Kunststoff-Leitwände Standard Heavy größer und schwerer als Standard
- aus 100% Polyethylen hergestellt
- für Baustellen, Parkplatz- und Fahrzeuglenkung, Tiefgaragen etc.



Code	Farbe	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
OP-1RBEUR W	Rot Weiß	650	550	1 000	10-50
OP-2RBEUR W	Rot Weiß	650	550	2 000	19-110



LAGER UND PRODUKTION



Wir helfen Ihnen bei der Auswahl.



Wir besuchen Ihren Betrieb.



Wir stellen Ihnen ein kostenloses Probeprodukt zur Verfügung.



Wir bieten einen günstigen Preis.



Lieferung mit Installation.



Wir sind ein Partner für eine langfristige Zusammenarbeit.

BODENMARKIERUNG UND SICHERHEIT



Selbstklebende Markierungen und Anstriche



Bodenfliesen



Termoplastické značení na asfalt a beton

VISUELLE SICHERUNG



Regalmarkierung



Sicherheitsspiegel



Informationsschild

ECKENSCHUTZ



Economic aus recyceltem Gummi



Slim PVC 65 für isolierte Fassaden



CornerGuard FlexiShield


WANDSCHUTZ



Economic aus recyceltem Gummi



Schutzplatten

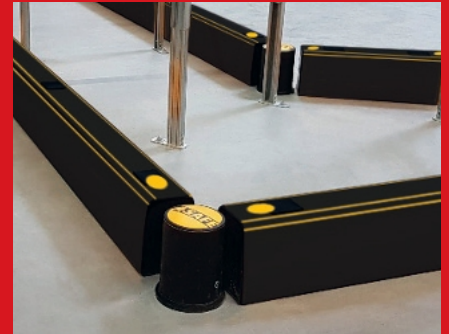

ForkGuard

SCHUTZ VON RAMPEN, EINFARTEN UND TOREN



WheelGuide



DockRoller



Poller & Heavy Duty Bollards

SCHUTZ VON SÄULEN UND STAHL-KONSTRUKTIONEN



Column Guard



SoftBumpers



RackGuard

SCHUTZ VON FLURFÖRDERTECHNIK



Bumpers Magnetic



Magnet-Prallschutz



Hänge-Prallschutz

3C SYSTEMS

barriers & protection



SYSTEMLÖSUNGEN ZUM SCHUTZ VON GESUNDHEIT UND EIGENTUM

Lager und Logistik | industrielle Produktion | Bau und Wartung | Straßen und Parkplätze

Institutionen | Geschäfte und Einkaufszentren

mobil cz: +420 602 665 001
mobil sk: +421 948 049 158
e-mail: prodej@3csystems.eu

3C SYSTEMS s.r.o.
Lidická 1262, 765 02 Otrokovice

Havlíčková 1732, 266 01 Beroun
Czech Republic

WWW.3CSYSTEMS.EU

Logistics, HSE & Maintenance