

3C SYSTEMS

barriers & protection

STRASSEN UND PARKPLÄTZE

SCHNEEFANGZÄUNE

Schneefangzäune Maibach



Logistics, HSE & Maintenance

Schneefangzäune Maibach

zum Schutz vor Verwehungen

- äußerst haltbare Schneefanggitter mit 20 und mehr Jahren Nutzungsdauer
- einfache Befestigung im Außenbereich, feste Befestigung (auf Wunsch auch in T-Form)
- stabil bei starkem Wind und schweren Wetterbedingungen
- Netze sind individuell zu jeder Länge zusammensetzbar
- die Absperrungen werden mindestens 20 m vom Straßenrand entfernt aufgestellt
- Gesamthöhe 130 | 180 cm
- keine gerade Linienführung erforderlich



	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Gewicht (kg)	Durchmesser (mm)
Netz	Duroplast	2 000	—	—	—
Pflock	Stahl (schwarz lackiert)	70	7	2,2	—
Mittelpfosten	Stahl (verzinkt)	30	3-8 (TRAPEZ)	4,3	42
Endpfosten	Stahl (verzinkt)	30	3-8 (TRAPEZ)	7,7	42
Seil	V4A	—	—	—	—

Schneefangnetz

- hergestellt aus Duroplast (Polyester mit zusätzlicher thermoplastischer Beschichtung für extreme Witterungsbedingungen)
- keine Längen- oder Höhendehnung bei Temperaturschwankungen (physikalische Werte bleiben unverändert)
- maximale Traktion nach DIN EN ISO 10.319 – längst 32 kN/m | quer 30 kN/m
- maximale Ausdehnung: 1,5 mm x 10 mm x 10 mm x 10 mm x 10 mm x 10 mm – längst 13% / quer 19%
- Netze sind beliebig lang verbindbar

Pfosten

- hergestellt aus feuerverzinktem Stahl
- stabil auch bei starkem Wind und unter schwerem Schnee

Pflöcke

- sehr robuster V-förmiger Pflock
- aus Stahl mit schwarzer Beschichtung
- einfache Befestigung im Boden, feste Verankerung in jedem Untergrund (auf Wunsch auch in T-Form)

Stahlseil

- aus V4A-Material, korrosionsfrei, bietet eine sehr lange Nutzungsdauer
- Befestigung am Pfosten mittels eines starken Metallhakens
- feste Befestigung auch beim Gewitter

Installation

- bei der Verwendung von 3-4 Mittelpfosten wird der Zaun von Seite zu Seite installiert – Zickzack
- Schnee wird so aus allen Richtungen zurückgehalten



Im Vergleich zu anderen Systemen:

- einfache Installation, Transport und Lagerung
- Flexibilität bei der Installation
- zusätzliche Pfosten sind jederzeit nach Bedarf installierbar
- Netze lassen sich individuell zu beliebigen Gesamtlängen verbinden

INSTALLATION

20 m Absperrung


Komponenten (20 m Absperrung)



Endpfosten (1 Stk.)
mit Spannplatte auf der
Oberseite




Mittelpfosten (2 Stk.)
mit Spannkeil



Schneefangnetz (1 Stk. =
20 m)
mit beidseitigen Schlingen
inkl. Bindemittel



Seil und Pflöcke (6 Paare)
erste und letzte Einheit: 7
Paare



Schritt 1

- Verteilen Sie das Schneenet. Der Abstand zur Straße (ca. 20 m) ist unbedingt einzuhalten!
- **Wichtig:** Abstand zum geschützten Straßenbereich: ca. 15x der Zaunhöhe. Schneezaunhöhe 1,30 m = ca. 20 m Abstand.



Schritt 2

- Schlagen Sie den Hauptpfosten in den Boden.




Schritt 3

- Ziehen Sie das Netz über das Rohr des Hauptpfostens.
- Befestigen Sie die Spannplatte und sichern Sie den Pfosten mit 3 Stahlseilen und Pflöcken.




Schritt 4

- Ziehen Sie das Netzende über das Rohr des sog. nächsten Hauptpfostens.
- Spannen Sie das Netz leicht und schlagen Sie den Pfosten in den Boden.

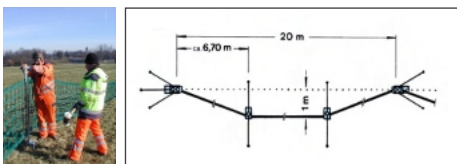

Schritt 5

- Schieben Sie das Netz und die Mittelpfosten etwa 1 m gegen den Wind.
- Schlagen Sie die Pfosten in den Boden und sichern Sie sie mit 2 Seilen und Pflöcken.



Schritt 6

- Ziehen Sie das Netz gerade nach oben und sichern Sie es mit dem Gabelkeil fest.



Schritt 7

- Ziehen Sie ein zusätzliches Netz über das andere Rohr des Hauptpfostens.
- Legen Sie die Spannplatte an und sichern Sie den Pfosten mit 2 Stahlseilen und Pflöcken.
- Verbinden Sie das Netz und die Spannplatte mittels eines Binders.

LAGER UND PRODUKTION



Wir helfen Ihnen bei der Auswahl



Wir besuchen Ihren Betrieb



Wir stellen Ihnen ein kostenloses Probeprodukt zur Verfügung



Wir bieten einen günstigen Preis



Lieferung mit Installation



Wir sind ein Partner für eine langfristige Zusammenarbeit

MOBILE ABSPERRUNGEN



Pfosten mit Kunststoffkette



Absperrungen mit selbstaufwickelndem Band



Ausziehbare Absperrungen

ABSPERRUNGEN A-SAFE stoßfest mit Memory-Effekt



Regalschutz



Personenschutz



Maschinenschutz

OCHRANA STĚN



Economic aus recyceltem Gummi



Schutzplatten



ForkGuard

ABSPERRUNGEN FÜR PARKPLÄTZE



Verkehrsleitkegel



Kunststoff-Schutzplanken



Parkstopper

VISUELLE SICHERUNG



Regalkennzeichnung



Sicherheitsspiegel



Informationstafeln

ECKENSCHUTZ



Economic aus recyceltem Gummi



Slim PVC 65 für isolierte Fassaden



CornerGuard FlexiShield

ABSPERRUNGEN UND ABSTURZSICHERUNG



Mobile Dachabsperrungen



Dachabsperrungen zum kollektiven Schutz



Sicherheitsschleusen

3C SYSTEMS



SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DEN SCHUTZ VON GESUNDHEIT UND EIGENTUM

Lager und Logistik | industrielle Produktion | Bau und Wartung | Straßen und Parkplätze

Institutionen | Geschäfte und Einkaufszentren

Telefon CZ: +420 602 665 001

Telefon SK: +421 948 049 158

E-mail: prodej@3csystems.eu

3C SYSTEMS s.r.o.

Lidická 1262, 765 02 Otrokovice

Havlíčková 1732, 266 01 Beroun
Czech Republic

WWW.3CSYSTEMS.EU

Logistics, HSE & Maintenance